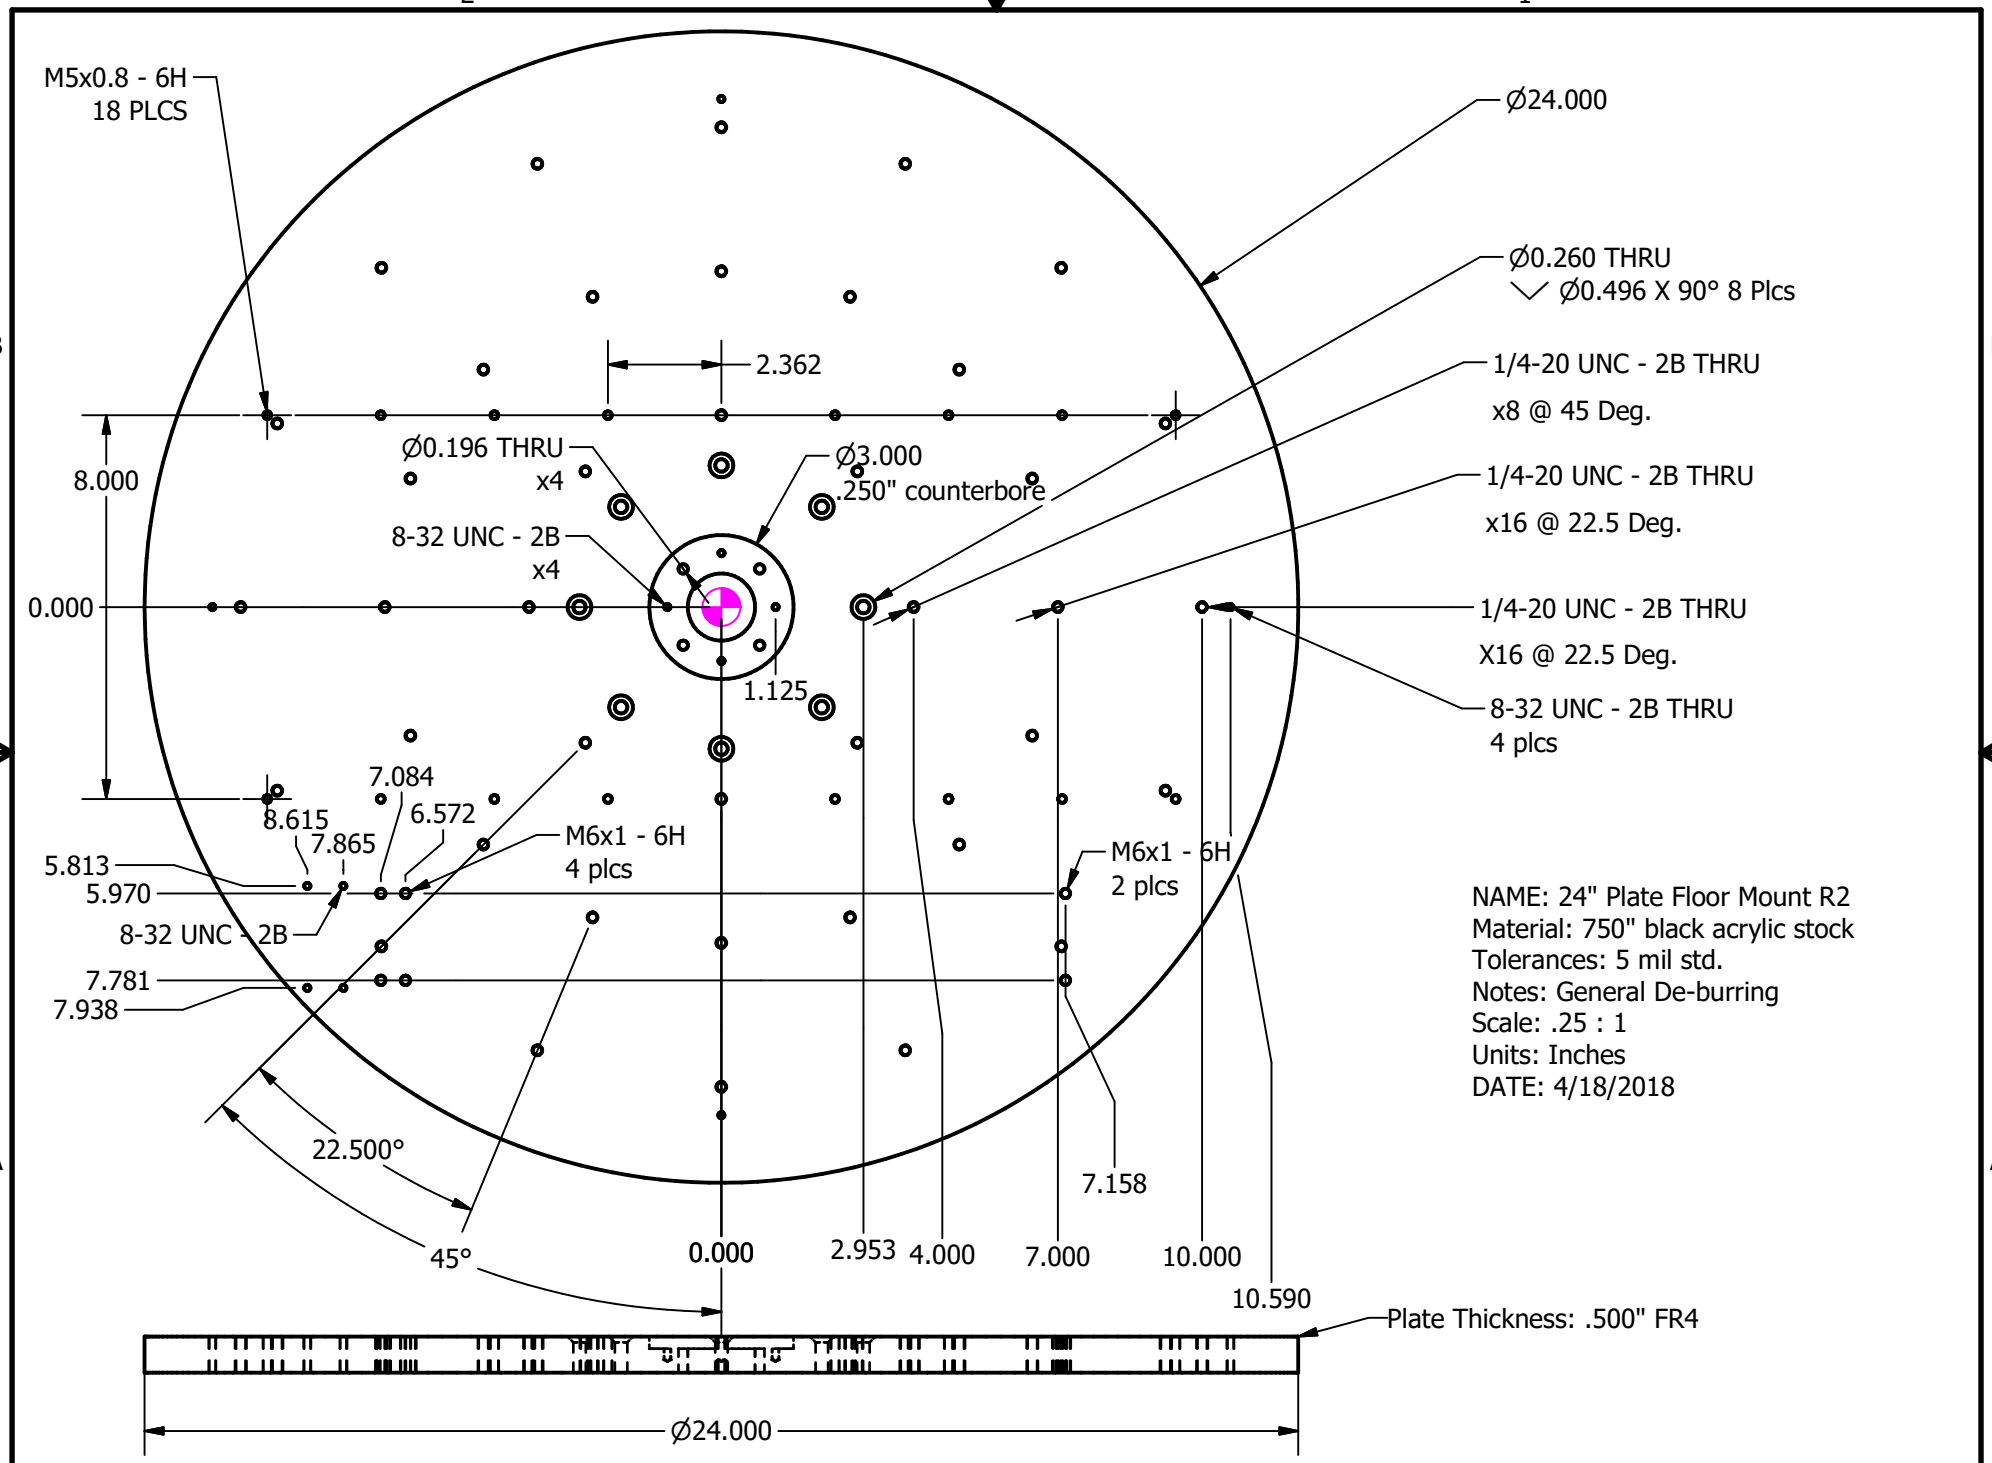
M5x0.8 - 6H
18 PLCS
Ø24.000
Ø0.260 THRU
Ø0.496 X 90° 8 Plcs
2.362
1/4-20 UNC - 2B THRU
x8 @ 45 Deg.
8.000
Ø0.196 THRU
x4
Ø3.000
.250" counterbore
1/4-20 UNC - 2B THRU
x16 @ 22.5 Deg.
8-32 UNC - 2B
x4
0.000
1/4-20 UNC - 2B THRU
X16 @ 22.5 Deg.
1.125
8-32 UNC - 2B THRU
4 plcs
7.084
8.615
6.572
7.865
M6x1 - 6H
4 plcs
5.813
5.970
M6x1 - 6H
2 plcs
8-32 UNC - 2B
7.781
7.938
22.500°
7.158
45°
0.000
2.953
4.000
7.000
10.000
10.590
Plate Thickness: .500" FR4
Ø24.000
NAME: 24" Plate Floor Mount R2
Material: 750" black acrylic stock
Tolerances: 5 mil std.
Notes: General De-burring
Scale: .25 : 1
Units: Inches
DATE: 4/18/2018